

## CAMILLA DE ATENCIÓN A PACIENTES ACTIVOS

En Deployed
Logix estamos
redefiniendo el
despliegue rápido. A
través de nuestra amplia
experiencia con organism

experiencia con organismos de
seguridad, equipos de búsqueda y
rescate, diferentes cuerpos de socorristas,
organizaciones privadas tanto nacionales como
internacionales, y el ejército, nuestro equipo sabe

que cuando una crisis llama, cada segundo cuenta.


Descubra el porqué somos líderes en productos para enfrentar desastres, que se puedan desplegar rápidamente y fabricados en los Estados Unidos.

Las especificaciones y diseño se pueden modificar sin previo aviso debido a nuestro continuo desarrollo del producto.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN, NOVIEMBRE 2022.

Fabricado orgullosamente en los E.E.U.U. CÓDIGO CAGE: 7CFK2 | DUNS#: 079751064

- CAMA MÉDICA VERSÁTIL, SE DESPLIEGA EN DOS MINUTOS.
  - CAMA DE 71.1 CM (28 IN) DE ALTURA PARA BRINDAR UN SERVICIO MÁS CÓMODO.
    - COLCHÓN RESISTENTE AL AGUA, ANTIMICROBIANO, RESISTENTE AL POLVO.
      - CAPACIDAD DE TRABAJO DE 204.1 KG (450 LB).

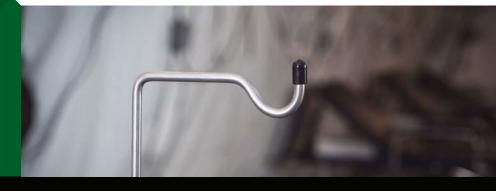

ESPECIFICACIOES CAMILLA DE ATENCIÓN A PACIENTES ACTIVOS					
DIMENSIONES DESPLIEGUE:	203.20 x 81.28 x 71.12 cm (80 x 32 x 28 in)				
DIMENSIONES ALMACENAJE:	106.68 x 81.28 x 20.32 cm (42 x 32 x 8 in)				
SUPERFICIE DE DESCANSO:	203.20 x 81.28 cm (80 x 32 in)				
CAPACIDAD DE PERSONAL:	3 camas	4 camas	6 camas	8 camas	10 camas
	ASAP-12	ASAP-18 ASAP-HUB X-HUB	X-24 / X-24SC	X-32	X-40 / X-40SC
PESO EN VACÍO:	13.6 kg (30 lb)				
CAPACIDAD DE TRABAJO:	204.1 kg (450 lb)				
MATERIAL DEL MARCO:	Marco de aluminio ligero y resistente a la oxidación				
MATERIAL DEL COLCHÓN:	Vinilo de triple capa, antimicrobiano y resistente a la suciedad				
CUMPLE CON EL CFR 1633:	SÍ				
CUMPLE CON LA ADA:	SÍ				
CARACTERÍSTICAS DE SEGU- RIDAD:	<ul> <li>Supera las pruebas de carga de asentamiento a 15K ciclos x 450 lb (204.1 kg)</li> <li>Extremos tubulares soldados por fricción (hilados)</li> <li>Cierres de patas de alta resistencia</li> <li>Cubierta reforzada con revestimiento de vinilo</li> <li>Cinturón ancho de sujeción del paciente</li> <li>Material de cubierta antimicrobiano y resistente a la suciedad</li> <li>Fácil de descontaminar</li> <li>Etiquetado de seguridad y de instrucciones</li> </ul>				
CARACTERÍSTICAS DE CON- Fort:	<ul> <li>Elevador de cabeza de 5 posiciones con cuerda de bloqueo</li> <li>Elevador de pies Trendelenburg de 2 posiciones</li> <li>Colchón de espuma en espiral de 5.08 cm (2 in)</li> <li>Superficie de descanso personalizable</li> <li>Altura transferible en silla de ruedas</li> <li>Diseño de muelle y cubierta</li> <li>Resistencia combinada de muelles de 2482.1 kg (5472 lb)</li> </ul>				
COMODIDAD:	<ul> <li>Se guarda de forma segura en los vehículos EMS y en compartimentos pequeños</li> <li>Rieles de seguridad opcionales para guardar a bordo</li> <li>Poste IV opcional para guardar a bordo</li> </ul>				
APLICACIÓN:	Vehículo EMS de respuesta rápida, capacidad de aumento, necesidades especiales, atención masiva, atención de necesidades funcionales, y médica				
GARANTÍA:	Garantía estándar de un año				